Диапазон рабочей температуры
–196°C +150°C
Диапазон термокомпенсации
+10°C +100°C

Кодовый суффикс компенсируемого КТР материала

-11: Мягкая сталь -17: Нержавеющая сталь -23: Алюминий

При заказе этот кодовый суффикс необходимо добавить к наименованию основного типа тензорезистора.

ФОЛЬГОВЫЕ ТЕНЗОРЕЗИСТОРЫ
Серия F

GOBLET

Применимые типы клея

CN	–196 ~ +120ºC
P-2	–30 ~ +150ºC
EB-2	–60 ~ +150ºC

GENERAL USE

Форма тензорезистора | **Основной тип** | **Размер тензорезистора База Ширина** | **Подложка Длина Ширина** | Сопротивление, Ом

CE

M металл | G *общего назначения

Пример типового обозначения

FRAB -5 -350 -11 -3LJB-F

- Провод, соответствующий CE
- Коэффициент температурной самокомпенсации
- Сопротивление тензорезистора (остается пустым для 120 Ом)
- База тензорезистора
- Основной тип тензорезистора

0°/45°/90° 3-элементная розетка

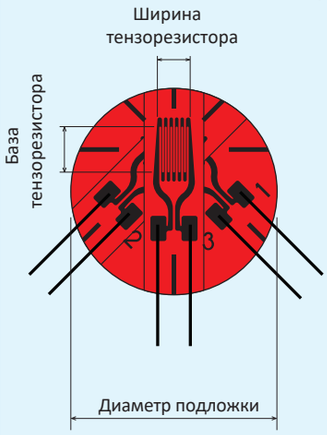

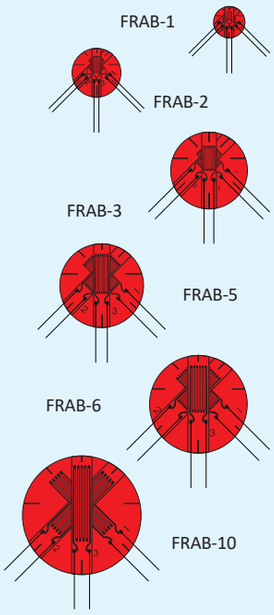

В каждой упаковке содержится 10 тензорезисторов.

FRAB-1	1	0,7	ф 4,5	120
FRAB-2	2	0,9	ф 7	120
FRAB-3	3	1,7	ф 11	120
FRAB-5	5	1,9	ф 12	120
FRAB-6	6	2,4	ф 14	120
FRAB-10	10	2,5	ф 17	120

350 Ом 0°/45°/90° 3-элементная розетка



FRAB-1-350 (x 3)

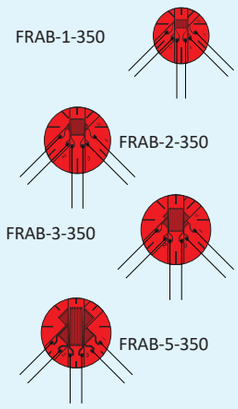

В каждой упаковке содержится 10 тензорезисторов.

FRAB-1-350	1	1,6	ф 8	350
FRAB-2-350	2	1,9	ф 9,5	350
FRAB-3-350	3	2	ф 10	350
FRAB-5-350	5	1,8	ф 10	350