ФОЛЬГОВЫЕ ТЕНЗОРЕЗИСТОРЫ серия F

GOBLET

–196°C Диапазон рабочей температуры +150°C

Диапазон термокомпенсации +10°C +100°C

Кодовый суффикс компенсируемого КТР материала

-11: Мягкая сталь -17: Нержавеющая сталь -23: Алюминий

При заказе этот кодовый суффикс необходимо добавить к наименованию основного типа тензорезистора.

Применимые типы клея

CN	–196 ~ +120ºC
P-2	–30 ~ +150ºC
EB-2	–60 ~ +150ºC

GENERAL USE

Форма тензорезистора

M металл

G * общего назначения

CE

Пример типового обозначения

FCAB -5 -350 -11 -3LJB-F

- Провод, соответствующий CE
- Коэффициент температурной самокомпенсации
- Сопротивление тензорезистора (остается пустым для 120 Ом)
- База тензорезистора
- Основной тип тензорезистора

0°/90° 2-элементная розетка

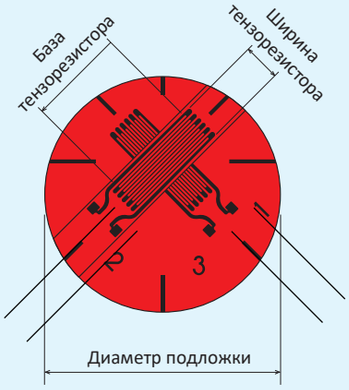

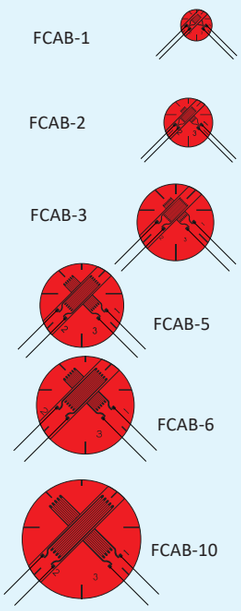

В каждой упаковке содержится 10 тензорезисторов.

Основной тип	Размер тензорезистора База	Ширина	Подложка Длина	Ширина	Сопротивление, Ом
FCAB-1	1	0,7	ф 4,5		120
FCAB-2	2	0,9	ф 7		120
FCAB-3	3	1,7	ф 11		120
FCAB-5	5	1,9	ф 12		120
FCAB-6	6	2,4	ф 14		120
FCAB-10	10	2,5	ф 17		120

350 Ом 0°/90° 2-элементная розетка



FCAB-1-350 (x 3)

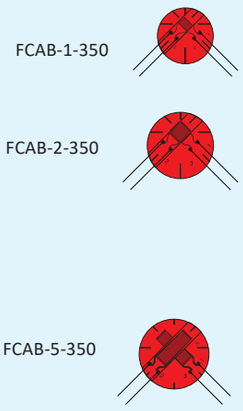

В каждой упаковке содержится 10 тензорезисторов.

FCAB-1-350	1	1,6	ф 8	350
FCAB-2-350	2	1,9	ф 9,5	350
FCAB-3-350	3	2	ф 10	350
FCAB-5-350	5	1,8	ф 10	350